


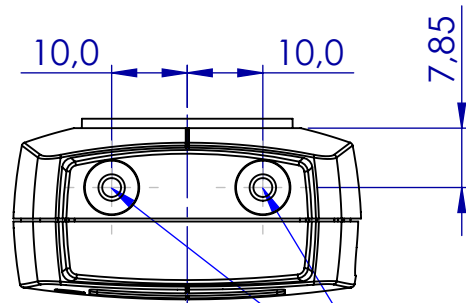





2x Gewinde / (thread) M3

Maximale Einschraubtiefe = 5mm
(max. length of engagement)



Max. Anzugsdrehmoment = 1Nm
(max. locking torque = 1Nm / 8.85inlbf)

Gewinde / (thread) 1"-32 UN-2B

Max. Einschraubtiefe = 5mm
(max. length of engagement)

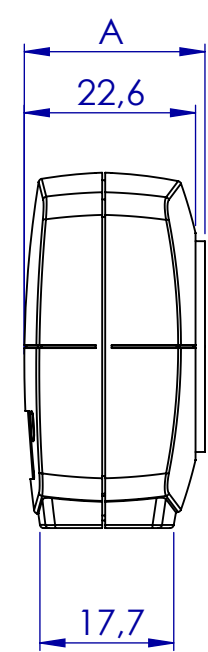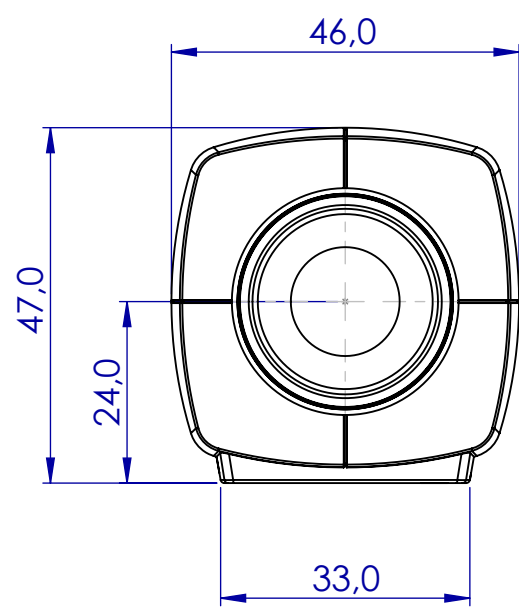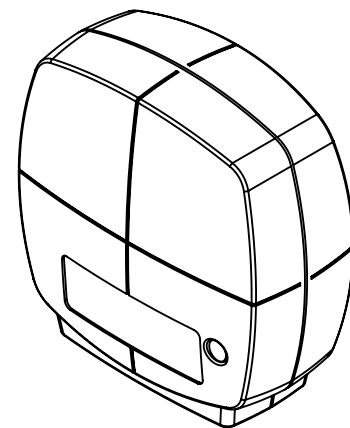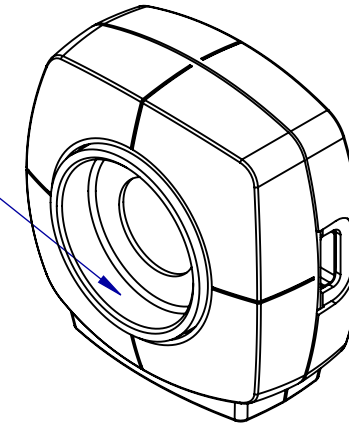



A = Maß angepasst an Sensor
(dimension aligned on Sensor)
min. = 23,0mm
max. = 24,5mm

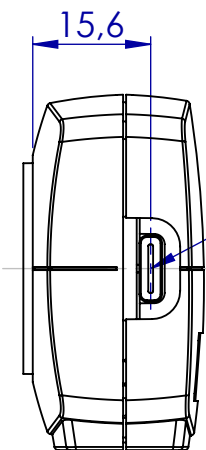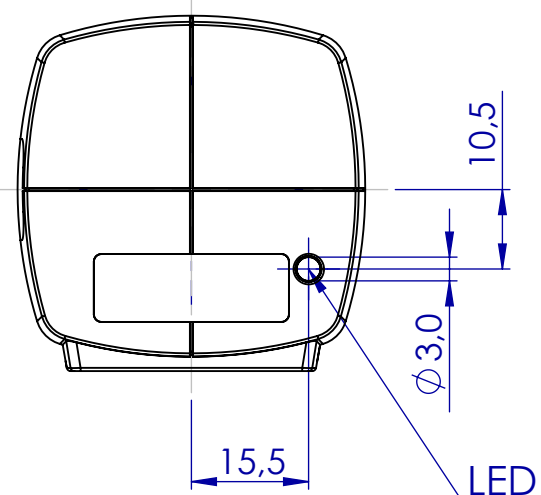

USB3.1
Type-C connector

Modell / model	Maß / dimension A / (B)
UI-3860LE R2	23,9 / (28,9)
UI-3880LE R2	24,2 / (29,2)
UI-3130LE R2	23,4 / (28,4)
UI-3270LE R2	24,3 / (29,3)
UI-3590LE R2	24,2 / (29,2)
UI-3040LE R2	24,2 / (29,2)


Ansicht mit CS - C-Mount Adapter
(view with CS - C-mount adapter)

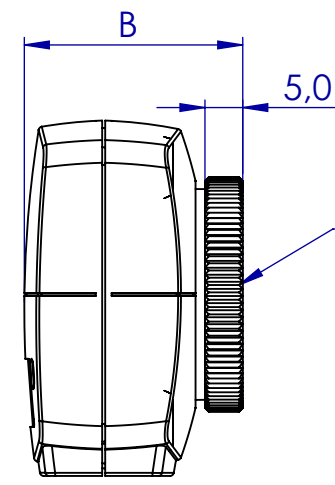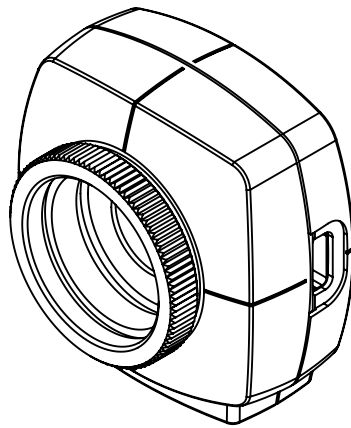

B = Maß angepasst an Sensor
(dimension aligned on Sensor)
min. = 28,0mm
max. = 29,5mm

CS - C-Mount Adapter

Wenn nicht anders angegeben:
Alle Bemessungen in Millimeter
Allgemeintoleranzen nach: DIN ISO 2768-1 f
Form und Lagetoleranzen nach:
DIN ISO 2768-2 H
Oberflächen nach DIN 1302



Zeichnung nicht skalieren
drawing do not scale

Werkstoff / material:
-

CAD Daten Status / cad data status
3D Teil / 3D part: Zeichnung / drawing: 10

Name / name	Datum / date	Kontakt / contact
Gezeichnet von / drawn from hsi	2016-11-02	+49 7134 96196 0
Geprüft von / checked from tsa	2019-11-15	+49 7134 96196 0

IDS
IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 6-8
74182 Obersulm, Germany

Gewicht / weight: 29g / 1,023oz
Dichte / density: -
Maßstab / scale: 1:1

Benennung / part name: ueye-le-usb3.1-gen1-housed	
Teilenummer / part number: UI-3xx0LE-x-xx	A3